

GUÍA PARA ANCLAR A LA PARED

SI EL MATERIAL DE TUS PAREDES NO APARECE EN ESTA LISTA O SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSULTA EN TU FERRETERÍA LOCAL.

MATERIAL DE LA PARED

Pared de yeso con soporte de madera

DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Un tornillo insertado directamente en el soporte. Por ejemplo, un tornillo de madera de 5 mm provisto con el juego de tarugo de expansión y tornillo IKEA FIXA (Figura 1)

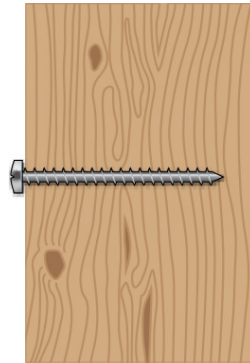


FIGURA 1

MATERIAL DE LA PARED

Pared de yeso sin soporte de madera

DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Un tarugo con tornillo. Por ejemplo, un tarugo de expansión de 8 mm provisto con el juego de tarugo de expansión y tornillo IKEA FIXA (Figura 2)

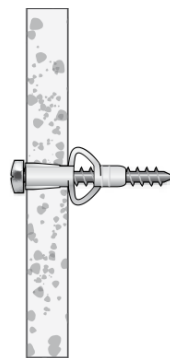


FIGURA 2

MATERIAL DE LA PARED

Pared de bloques de cemento

DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Pared maciza: Tarugo de expansión con tornillo. Por ejemplo, un tarugo de expansión de 8 mm provisto con el juego de tarugo de expansión y tornillo IKEA FIXA (Figura 3A)

Pared hueca: Anclaje tipo mariposa (Figura 3B)



FIGURA 3A




FIGURA 3B